



UTILIZZI ED INSTALLAZIONI

Le stazioni di accumulo e sollevamento **SAR 40** sono indicate per la raccolta e il sollevamento di acque chiare, piovane e reflue provenienti da scarichi domestici come lavatrici, lavastoviglie e lavabi, dove la rete fognaria risulta eccessivamente distante o non raggiungibile per gravità.

Le stazioni **SAR 40** sono compatte e facili da installare all'interno di seminterrati, di garage di una singola unità abitativa o anche interrate.

COMPONENTI

- ※ Serbatoio in polietilene con capacità **40 litri** e provvisto di coperchio non calpestabile e non carrabile
- ※ Elettropompa sommersibile monofase
- ※ Cavo di alimentazione in dotazione standard **5 m**
- ※ Valvola di non ritorno a clapet solo per versioni con elettropompe da drenaggio (acque reflue chiare).

ESECUZIONI A RICHIESTA

- ※ Stazione di accumulo SAR 40 con elettropompa sommersibile monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze
- ※ Cavo di alimentazione da **10 metri**
- ※ Valvola di non ritorno a passaggio totale (montaggio esterno) per le elettropompe vortex e con il trituratore.

※ SAR 40 con elettropompa con trituratore

TIPO	POTENZA (P ₂) kW	POTENZA (P ₂) HP	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	
TRITUS-TX	0.55	0.75	90	11.5	

※ Indicate per acque luride

※ Start of production 06.2024

※ SAR 40 con elettropompe da drenaggio

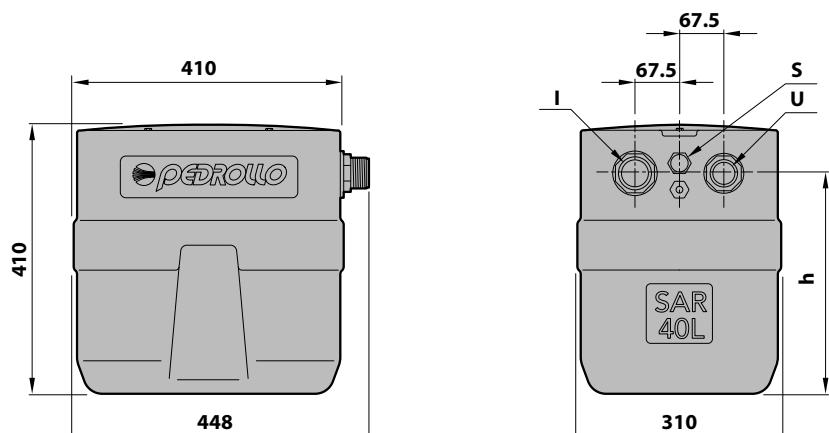
TIPO	POTENZA (P ₂) kW	POTENZA (P ₂) HP	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	
TOP 1 -GM	0.25	0.33	160	6.0	
RXm 1 -GM	0.25	0.33	160	7.0	

※ Indicate per acque reflue chiare

※ SAR 40 con elettropompe vortex

TIPO	POTENZA (P ₂) kW	POTENZA (P ₂) HP	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	
TOP 2 VORTEX-GM	0.37	0.50	155	7.0	
TEX 2	0.37	0.50	220	8.3	

※ Indicate per acque reflue sporche

DIMENSIONI E PESI

LEGENDA:

- I attacco tubazione di raccolta
- U attacco tubazione di mandata
- S attacco tubazione di ventilazione

TIPO	BOCCHЕ			h	kg
	I ⁽¹⁾	U ⁽¹⁾	S ⁽¹⁾		
SAR 40 - TRITUS-TX				335	15.9
SAR 40 - TOP 1-GM				305	14.3
SAR 40 - RXm 1-GM	1½"	1¼"	½"		15.2
SAR 40 - TOP 2 VORTEX-GM				335	14.4
SAR 40 - TEX 2					15.0

⁽¹⁾ Attacco filettato maschio

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
