
CURVE E DATI DI PRESTAZIONE – HS=0 m

50 Hz

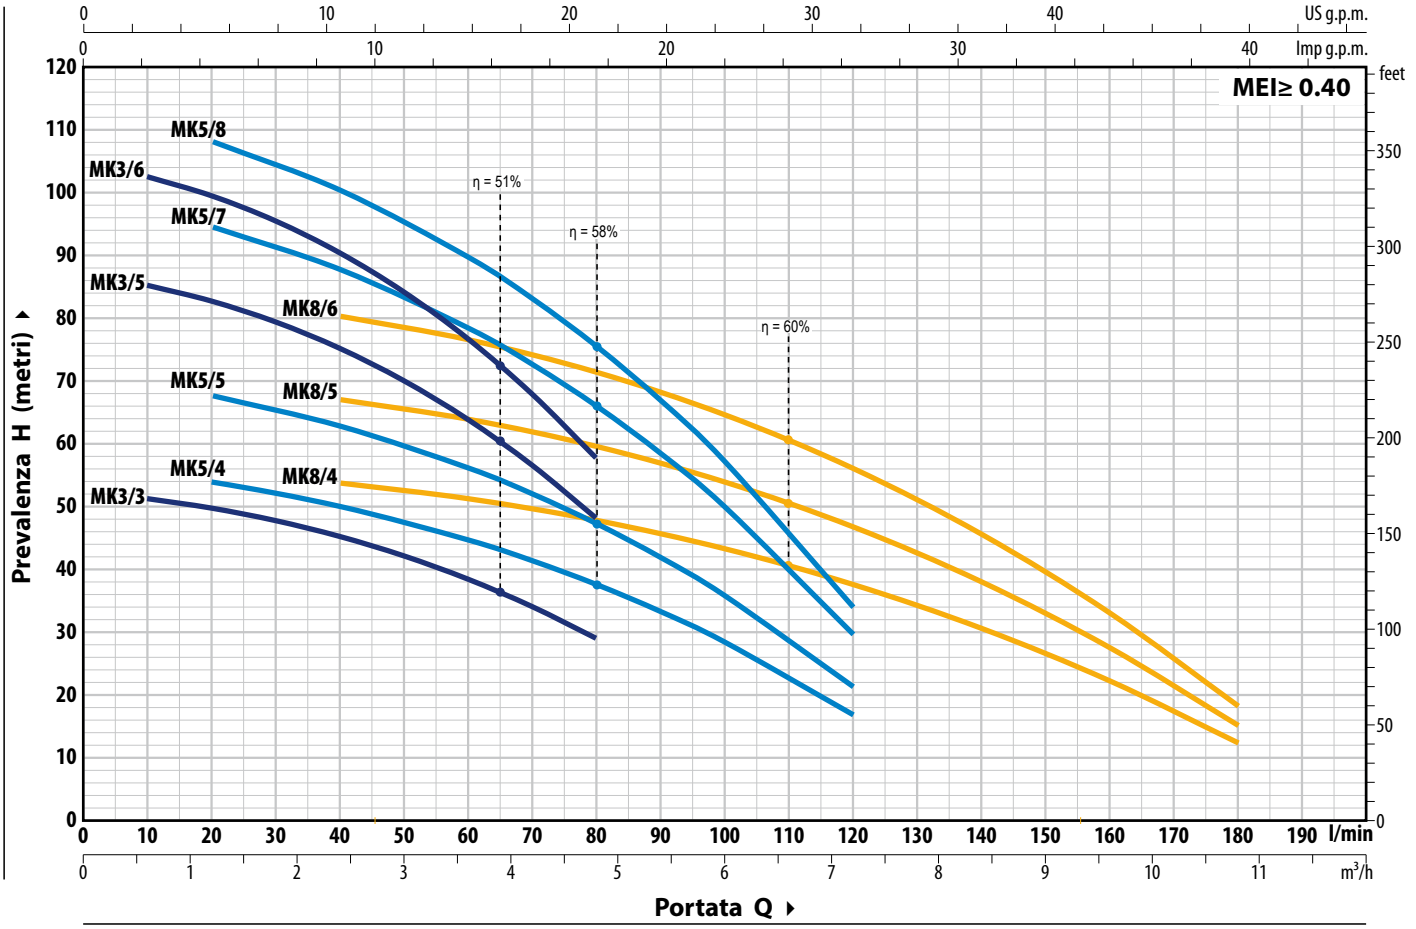

TIPO		POTENZA (P2)				Q	m³/h	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
Monofase	**Trifase**	**kW**	**HP**	**1~**	**3~**		l/min	**0**	**10**	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**
MKm 3/3	**MK 3/3**	0.75	1					52.5	51.5	50	45	38.5	29					
MKm 3/5	**MK 3/5**	1.1	1.5					87	85	83	75	64	48					
MKm 3/6	**MK 3/6**	1.5	2					105	103	100	90	77	58					
MKm 5/4	**MK 5/4**	0.75	1					57	–	54	50	45	37.5	28.5	17			
MKm 5/5	**MK 5/5**	1.1	1.5					71	–	67.5	62.5	56	47	35.5	21.5			
MKm 5/7	**MK 5/7**	1.5	2	**IE2**	**IE3**	**H**	metri	99	–	95	88	78	66	50	30			
MKm 5/8	**MK 5/8**	2.2	3					114	–	108	100	90	75	57	34			
MKm 8/4	**MK 8/4**	1.1	1.5					56	–	–	53.5	51	47.5	43	37.5	30.5	22.1	12
MKm 8/5	**MK 8/5**	1.5	2					70	–	–	67	64	59.5	54	47	38	27.5	15.5
MKm 8/6	**MK 8/6**	2.2	3					84	–	–	80	77	72	64.5	56	45.5	33	18.5

Q = Portata **H** = Prevalenza manometrica totale **HS** = Altezza di aspirazione

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.